

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Schubladen- und Schrankleuchten mit Infrarotsensor, aufladbar via USB

Anwendungsgebiete

- Küchen
- Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist



Produktvorteile

- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht oder Tonwiedergabe benötigt wird
- Leicht abnehmbar dank der magnetischen Befestigung

Produkteigenschaften

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- 2 Betriebsarten wählbar
- Betriebsart 1: Einschalten bei Bewegung vor dem Sensor
- Betriebsart 2: Einschalten durch Öffnung der Schublade oder Schranktür



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	0,50 W
Nennspannung	4,2 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	120,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	20 lm
Lichtausbeute	13 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Ausstrahlungswinkel	105 °

Maße & Gewicht

Länge	116,00 mm
Breite	11,00 mm
Höhe	47,00 mm
Produktgewicht	37,00 g

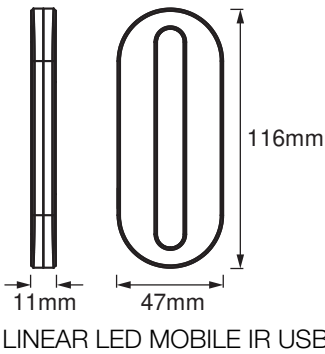

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Schrankunterseiten
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Sensor

Art des Sensors	Bewegung
Sensortechnik	Infrarot/Fotozellen
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	8 cm

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Battery size [GMS]	Others
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	330 mAh

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Declarations Of Conformity CE	LINEAR LED MOBILE IR USB WT
	Declarations Of Conformity UKCA	LINEAR LED MOBILE IR USB WT

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075399747	Blister 1	140 mm x 14 mm x 195 mm	57.00 g	0.38 dm³
4058075399754	Versandschachtel 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	460.00 g	5.66 dm³
4058075401051	Versandschachtel 96			

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.