

PRODUKTDATENBLATT

Damp Proof Essential 2x7W 600mm 4000K

Essentials Damp Proof | Essentials Feuchtraumleuchten für einfache Anwendungszwecke

Anwendungsgebiete

- Keller, Garagen, Lagerhallen



Produktvorteile

- Geeignet für den Einsatz in staubigen und feuchten Außenbereichen durch hohe IP-Schutzart

Produkteigenschaften

- Feuchtraumleuchte mit LED-Röhre für den Netzspannungsbetrieb



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|---|-------------|
| Nennleistung | 14,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 110,000 mA |
| Einschaltstromdauer T_{h50} | 482 μ s |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 15 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Oberschwingungsgehalt | 86 % |
| Schutzklasse | II |

Photometrische Daten


| | |
|---|--------------------|
| Lichtstrom | 1200 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1560 lm |
| Lichtausbeute | 85 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 6 sdc _m |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| UGR | < 25 |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 651,00 mm |
| Breite | 108,00 mm |
| Höhe | 64,00 mm |
| Produktgewicht | 649,00 g |

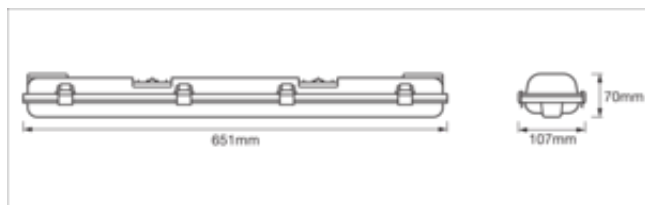

SUBMARINE LED 2X8W 840 60



DAMP PROOF ESSENTIAL 60CM 2X7W 840

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Kabel, 3-polig |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Anzahl der Schaltzyklen | 12500 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]; L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]; L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------|------|
| Anzahl Leuchtmittel | 2 |
| BEG förderfähig | Nein |





TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- LED Tube wird mit dem Produkt mitgeliefert

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---|-------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DAMP PROOF ESSENTIAL |
|  | Rechtliche Hinweise | Safety insert G11219279 |
|  | Konformitätserklärung | CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL |
|  | Konformitätserklärung UKCA | Fixed LUM |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854428890 | Faltschachtel 1 | 112 mm x 660 mm x 71 mm | 790.00 g | 5.25 dm ³ |
| 4099854428906 | Versandschachtel 6 | 677 mm x 241 mm x 229 mm | 4780.00 g | 37.36 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.