


SMARTPHONE GARAGENTORÖFFNER

Art.-Nr.: 60992

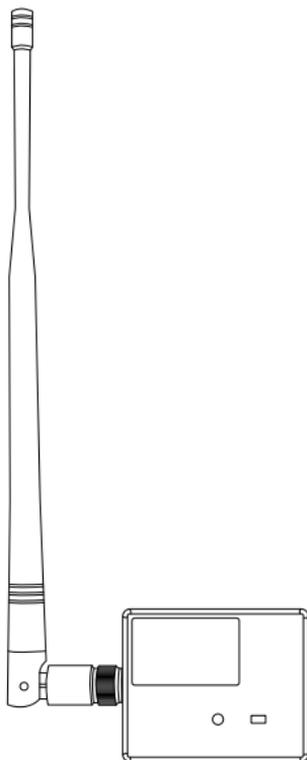

Sicherheit und Hinweise.....	4
EU-Konformitätserklärung	5
Geräteanforderungen	5
Technische Daten	5
LED Blinkmuster.....	6
Legende zum Lieferumfang.....	6
Benötigte Werkzeuge.....	7
Lieferumfang.....	7
A Elektrischer Anschluss an Powerlift 800N / 1000N	8
B Elektrischer Anschluss an weitere Schellenberg Garagentorantriebe	8
C Elektrischer Anschluss an fremde Garagentorantriebe	9
D Montage.....	9
E Download App.....	12
F Werksreset.....	13

SICHERHEIT UND HINWEISE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf und unterweisen Sie alle in Frage kommenden Personen im sicheren Gebrauch mit dem Produkt. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Übergeben Sie diese Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem neuen Besitzer. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch fehlerhafte Montage entstehen, erlischt die Garantie und jeder Gewährleistungsanspruch.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt und die Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder davon fern. Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr
- Das Produkt nicht öffnen! Garantieverlust!
- Beachten Sie bei der Nutzung des Smartphones die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Der Smartphone-Garagentoröffner ist ausschließlich für den Einsatz von Torantrieben mit Impulssteuerung geeignet (Versorgungsspannung beachten).
- Alle anderen Anwedungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und führen zum Garantieverlust.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass die Anwendung mit Ihrem Smartphone und der Version des Betriebssystems kompatibel ist.
- Bei Fragen zu Einstellungen Ihres Smartphones beachten Sie bitte die dazugehörige Bedienungsanleitung.
- Es können bis zu 5 Smartphones mit dem Empfänger gekoppelt werden.
- Für die Kopplung des Smartphones mit dem Empfänger und für die spätere Bedienung muss Bluetooth beim Smartphone aktiviert sein. Sie können bis zu zehn Torantriebe mit der App steuern (je Torantrieb ist ein Empfänger erforderlich).

- Für den Anschluss bei Antrieben anderer Hersteller vergewissern Sie sich, dass auf der Steuerplatine des Antriebs Anschlussklemmen für 6 – 36 V DC vorhanden sind. Hinweise hierzu erhalten Sie in der Montageanleitung Ihres Antriebes (nicht notwendig mit Art. Nr. 60991).

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Smartphone-Garagentoröffner (Art. Nr. **DE** 60992) erfüllt die geltenden Anforderungen der europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.schellenberg.de> (Menüpunkt „Service“ im Download-Center)

Für den Betrieb in EU/EFTA-Mitgliedsstaaten zugelassen.



Nicht im Hausmüll entsorgen! Das Produkt ist recyclingfähig und kann im Wertstoffhof oder an einer anderen Sammelstelle für elektrischen Hausmüll abgegeben werden.



WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
 Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU
 RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
 EMV-Richtlinie 2014/30/EU

GERÄTEANFORDERUNG

- Smartphone:
 - Android – ab Version 4.3
 - IOS – ab Version 7.1

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	59 x 49 x 20 mm
Kabel	4-farbig, 400 mm Länge, Steckverbinder
Antenne	7 dBi, 295 mm, SMA60
Sendeleistung	< 10 mW

Frequenz	2,4 GHz
Reichweite	ca. 15 m
Spannungsversorgung	6 V bis 36 V DC
max. Stromaufnahme	6 mA DC
Betriebstemperatur	-20 bis 55 °C
Schutzklasse	IP20

LED BLINKMUSTER


- Standby: LED leuchtet dauerhaft
- Kopplungsbereitschaft (nach Tastbetätigung): LED blinkt 0,5 s an / 0,5 s aus
- Gekoppelt mit Smartphone: LED blinkt 1 s an / 1 s aus
- Fahrbefehl: LED flackert 0,1 s an / 0,1 s aus (10x)
- Auf Werkseinstellung zurückgesetzt: LED flackert 0,1 s an / 0,1 s aus (10x)

LEGENDE ZUM LIEFERUMFANG


- A Smartphone Garagentoröffner
- B Antenne
- C Klebestreifen
- D Anschlusskabel




2x **C**




1x **D**

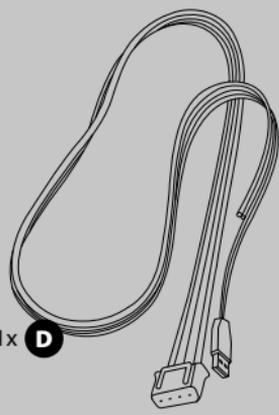


1x **B**

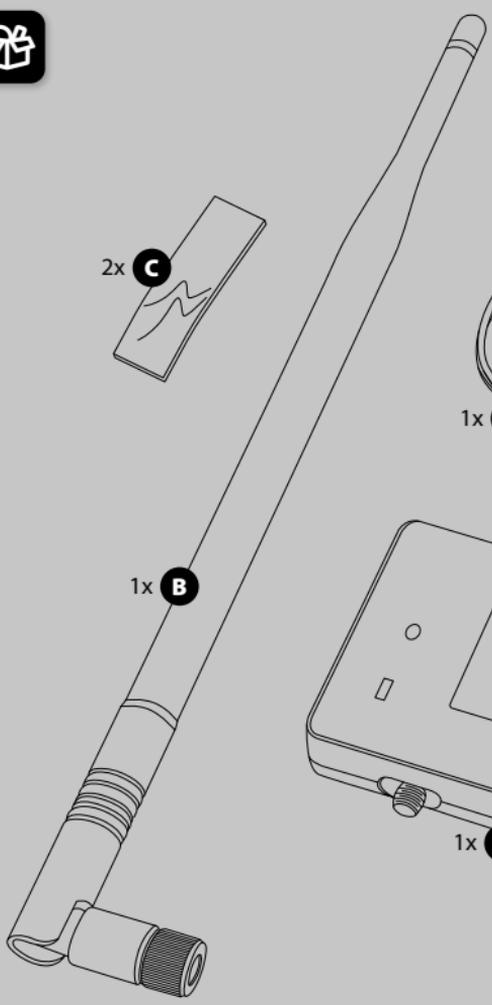


1x **A**



A ELEKTRISCHER ANSCHLUSS AN POWERLIFT 800N / 1000N

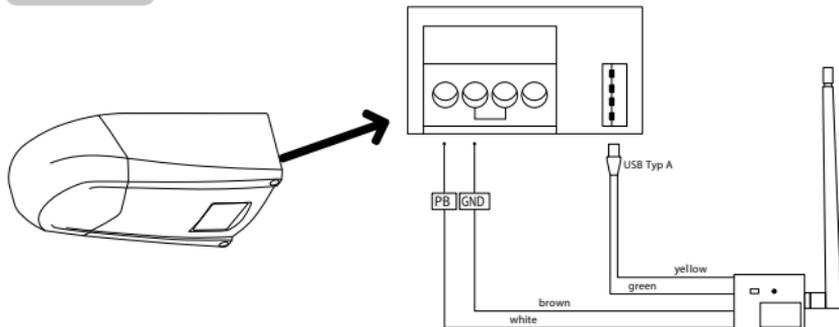


B ELEKTRISCHER ANSCHLUSS AN ANDERE SCHELLENBERG GTA

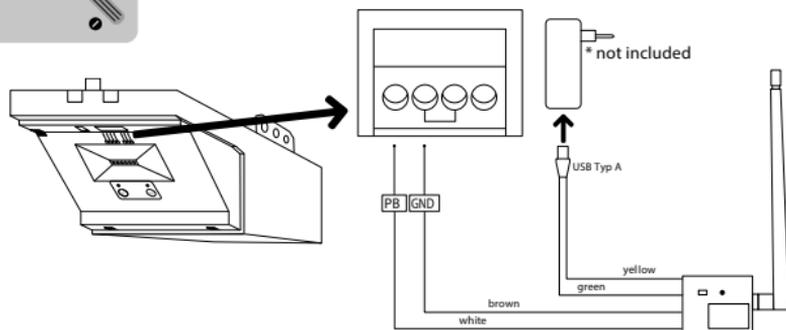


C ELEKTRISCHER ANSCHLUSS AN FREMDE GARAGENTORANTRIEBE

DE



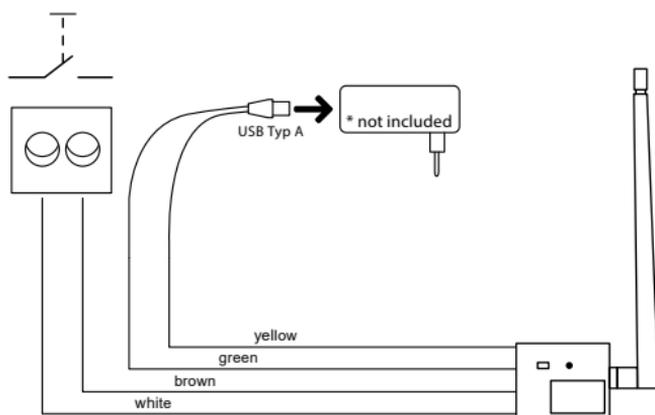


D MONTAGE

1

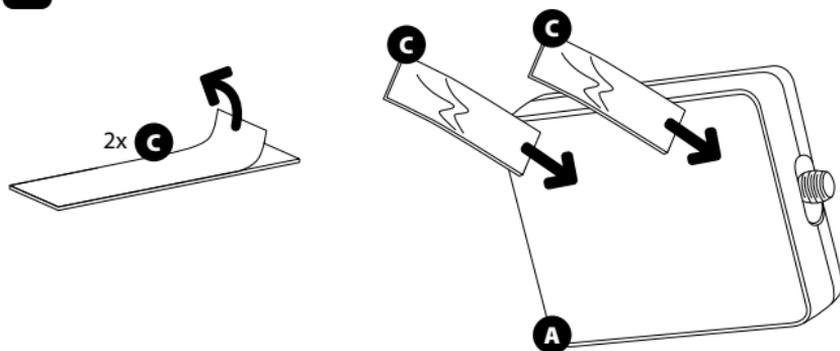

2

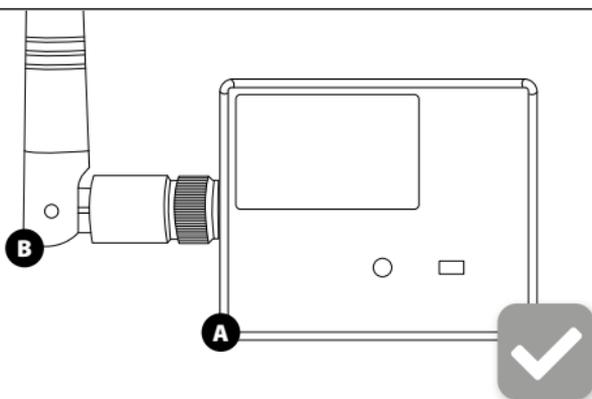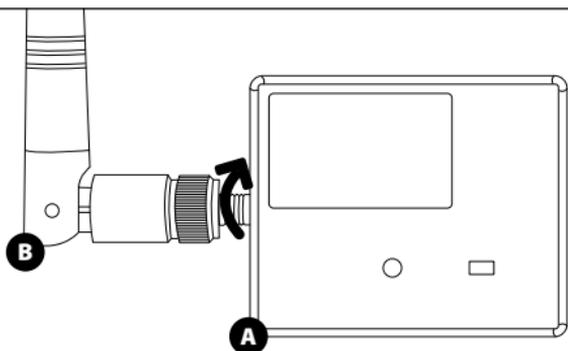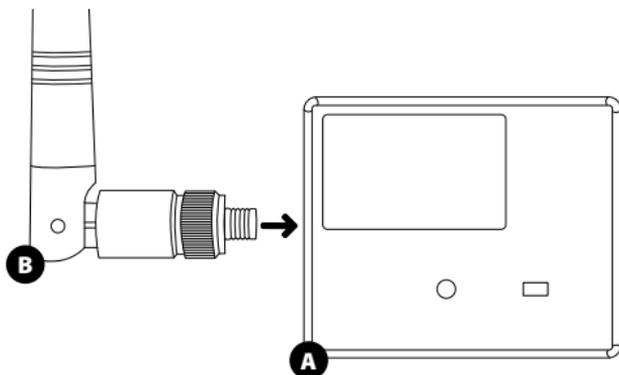


3





Spannungsversorgung des Antriebes trennen.


4

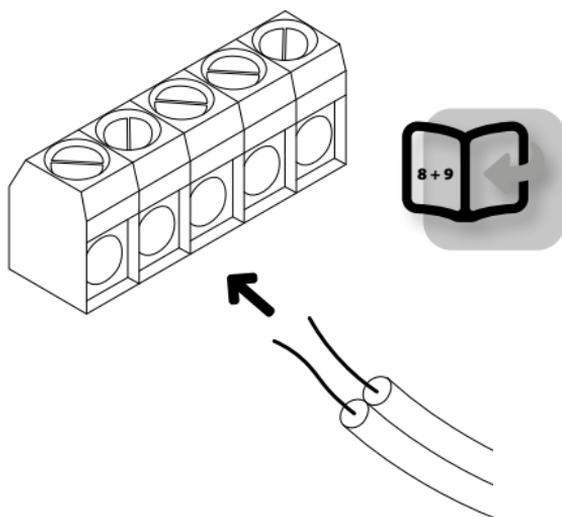

5

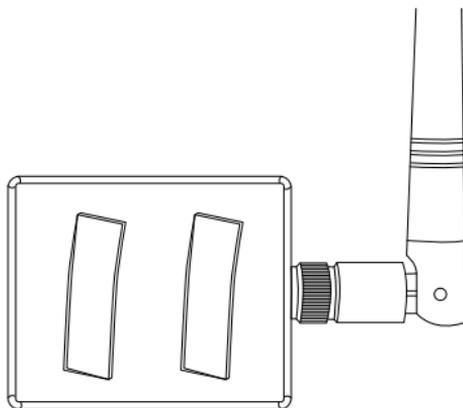

6

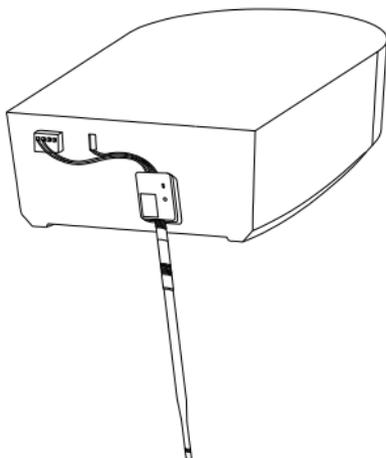

Am Gehäuse des Antriebes ankleben und Antenne nach unten, parallel zum geschlossenen Tor, ausrichten.

7



Spannungsversorgung des Antriebes herstellen.

E DOWNLOAD APP




App Store



Google Play

Bitte downloaden Sie die Schellenberg Toröffner App. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der Schellenberg Toröffner App um den Antrieb mit ihrem Smartphone zu verbinden.

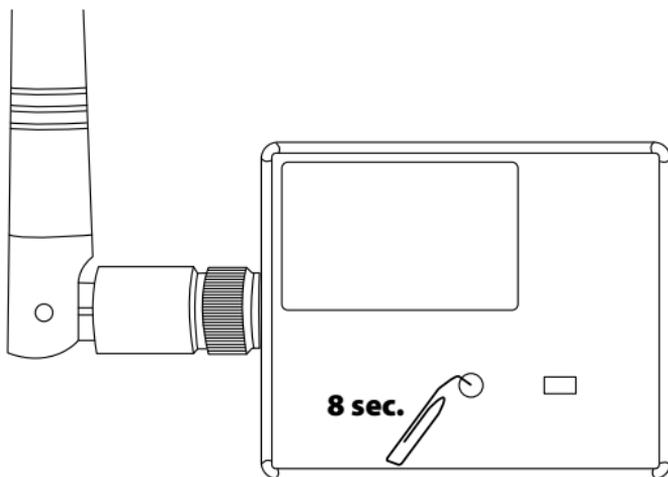

Alle Einstellungen des Empfängers werden gelöscht. Bei den verwendeten Smartphones müssen alle Verbindungsdaten zum Empfänger im Menü des jeweiligen Smartphones gelöscht/entkoppelt werden. Die Bedienungsanleitung des Smartphones beachten. Die App muss deinstalliert werden und wie in Schritt D (Seite 13) mit einem Download erneut installiert werden.



Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Service.

Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31
D-57078 Siegen
Tel. +49 (0)271 89056-444
service@schellenberg.de
www.schellenberg.de